OEM Automatic Ltd
Address: Whiteacres, Whetstone Leicester, LE8 6ZG
0116 284 9900 | Orders@oem.co.uk | www.oem.co.uk

QUARTER-TURN CLASSIC 30MM LOCK

2332-005250-4045
90º-Lås Classic 40 mm



- 30mm lock housing
- IP65
- 90°
- Configurable

PRODUCT DESCRIPTION

Complete 90° lock - 30, 40, 50 and 60 mm

A complete lock consists of lock housing, nut, insert, washer, screw and rule. To achieve protection class IP65, an O-ring is placed on the insert and a flat gasket on the lock housing.

The lock can be delivered unassembled, pre-assembled with an enclosed rule or in fully assembled condition.

Example:
Lock housing - chrome A=28, B=4, brass nut, insert Square 8 - chrome, IP65 / NEMA 4 mounting and rule - standard for H=22 mm L=45 mm gives the following article number: 2362-005250-2245.
Tightness class IP65 / NEMA 4 is obtained by mounting an O-ring on the insert and a seal on the lock housing.


Rule: rule with notches, three-point rule or hook rule


TECHNICAL DATA


Configurable	Yes
Dimension L	45 mm
Material lock housing	Zinc, chrome
Material rule	Steel
Opening angle	90 °

SKAPA ARTNR, FÖR KOMPLETT 90°-LÅS - 30, 40, 50 OCH 60 mm (AAAA-BCCDEF-GGGG)


AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Insats	D	Ytbeh.	E	Montering	F	Regel	-GGGG	H-mått ± mm
	30 mm låshus	0	SM	01	Fyrkant 6	2	Krom	0	IP54, omonterat	0	Slät	=0000	Ingen regel
2362-	Zink, förkromad, A=28 B=4 C=30	1	3M	03	Fyrkant 7	6	Svart	1	IP65, omonterat			=HALL*	Se sidref. ovan
2366-	Zink, svart pulverlack, A=28 B=4 C=30			08	Fyrkant 8			2	IP54, bipackad regel				
2372-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=30			07	Fyrkant 8 mejselspår			3	IP65, bipackad regel				
2376-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=30			06	Fyrkant 8 / M6			4	IP54, monterat				
				11	Fyrkant 8 försänkt			5	IP65, monterat				
	40 mm låshus			14	Trekant 7								
2332-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=40			15	Trekant 8								
2336-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=40			16	Trekant 10								
				17	Trekant 10 / M5								
	50 mm låshus			18	Trekant 10 / M6								
2382-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=50			19	Trekant 10 / BEN								
2386-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=50			21	Trekant 10 radie								
				22	DIN 3								
	60 mm låshus			24	DIN 5								
2392-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=60			26	Mejselspår								
2396-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=60			28	Mejselspår med pil								
				29	Försänkt mejselspår								
				31	Sexkant 8,5								
				32	Sexkant 11								
				34	Insex 8								
				35	Insex 10								
				36	Insex 8 / 3 mm stift								
				37	Massiv insats								
				39	Trekant 10 - radie								

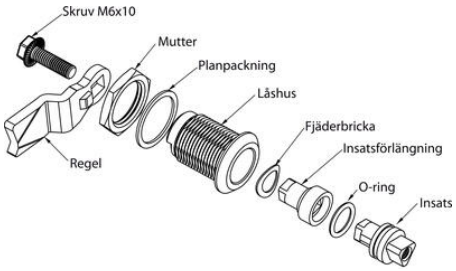

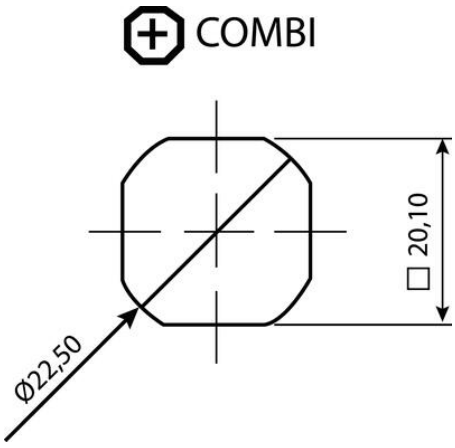

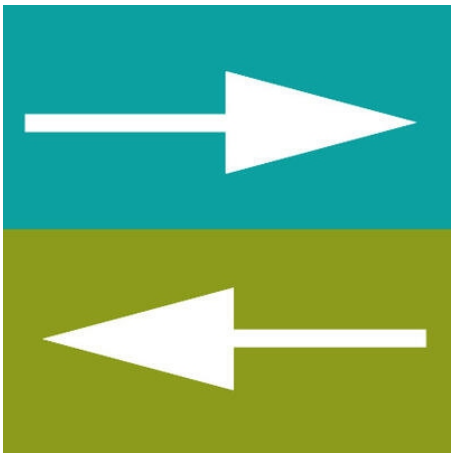





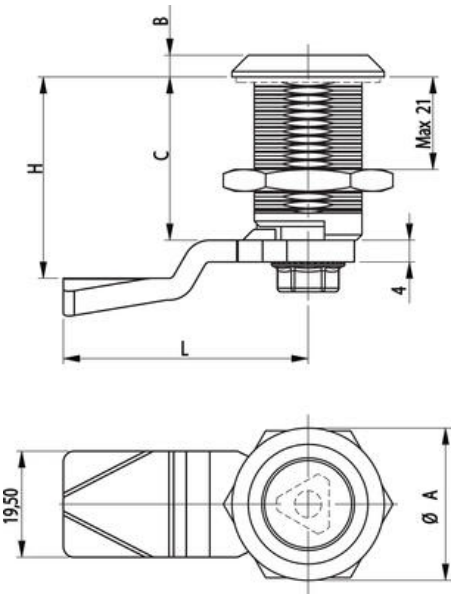

SKAPA ARTNR, FÖR KOMPLETT 90°-LÅS - 30, 40, 50 OCH 60 mm (AAAA-BCCDEF-GGGG)

AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Insats	D	Ytbeh.	E	Montering	F	Regel	-GGGG	H-mått ± mm
	30 mm låshus	0	SM	01	Fyrkant 6	2	Krom	0	IP54, omonterat	0	Slät	=0000	Ingen regel
2362-	Zink, förkromad, A=28 B=4 C=30	1	3M	03	Fyrkant 7	6	Svart	1	IP65, omonterat			=HALL*	Se sidref. ovan
2366-	Zink, svart pulverlack, A=28 B=4 C=30			08	Fyrkant 8			2	IP54, bipackad regel				
2372-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=30			07	Fyrkant 8 mejselspår			3	IP65, bipackad regel				
2376-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=30			06	Fyrkant 8 / M6			4	IP54, monterat				
				11	Fyrkant 8 försänkt			5	IP65, monterat				
	40 mm låshus			14	Trekant 7								
2332-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=40			15	Trekant 8								
2336-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=40			16	Trekant 10								
				17	Trekant 10 / M5								
	50 mm låshus			18	Trekant 10 / M6								
2382-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=50			19	Trekant 10 / BEN								
2386-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=50			21	Trekant 10 radie								
				22	DIN 3								
	60 mm låshus			24	DIN 5								
2392-	Zink, förkromad, A=32 B=6 C=60			26	Mejselspår								
2396-	Zink, svart pulverlack, A=32 B=6 C=60			28	Mejselspår med pil								
				29	Försänkt mejselspår								
				31	Sexkant 8,5								
				32	Sexkant 11								
				34	Insex 8								
				35	Insex 10								
				36	Insex 8 / 3 mm stift								
				37	Massiv insats								
				39	Trekant 10 - radie								

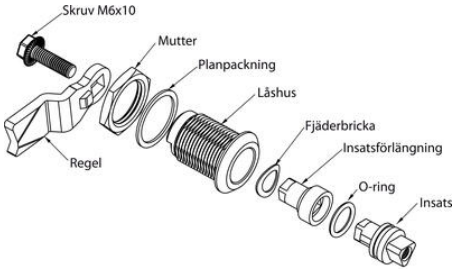

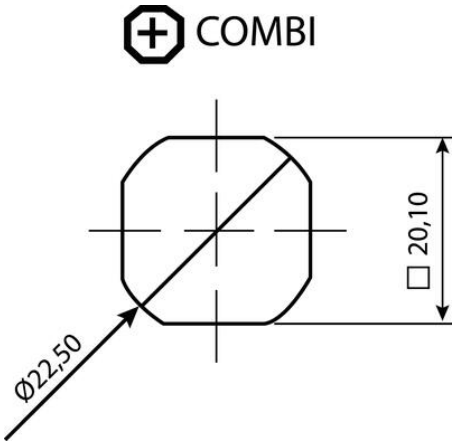

IP65

