

MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300 IN ACCIAIO AL CARBONIO CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 ANSI 150-300



Esecuzione standard

Sfera flottante contenuta, passaggio totale
Tenuta soft-seat TFM 1600
Norme per flange d'attacco EN 1092-1 ed.2008; ANSI B 16.5
Temperature di utilizzo vedi diagramma pressione temperatura
Classe di pressione: PN16-40; ANSI 150-300
Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi.
Antistatic device EN12662-2
Tenuta stelo: pacco a V di serie in TFM
Tenuta addizionale su stelo con O-ring
Stelo anti Blow-out
Foratura piano per attuatore a norma ISO 5211
Angolo di chiusura >7°
Trattamento superficiale brunitura

Esecuzioni speciali a richiesta

Esecuzione per temperatura -40 C° in LF2
Per altri tipi di flangiature contattare il nostro ufficio commerciale.
Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro (RPTFE-GF), PTFE caricato carbografite (RPTFE-CF). Per altri tipi di materiale contattare il nostro ufficio commerciale
Tenuta integrale avvolgente in PTFE
Esecuzione monodirezionale con foro di compensazione della pressione nella sfera
Leva inox
Dadi e molle stelo inox
Per esecuzioni speciali con materiali (corpo/sfera/stelo) diversi dallo standard contattare il nostro ufficio commerciale
Trattamento superficiale: zincatura bianca, verniciatura epossidica, (per altri trattamenti contattare il nostro ufficio commerciale).

Certificazioni

Conforme alla direttiva Europea 97/23 EC PED
Conforme alla direttiva ATEX 94/9/CE
Fugitive Emission UNI EN ISO 15848.2006
TA-LUFT VDI 2440.2000
FIRE SAFE: API 607:2005/ISO 10497:2010 - API6FA:1999

Norme di progettazione

Spessori corpo in accordo a: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materiali e rating in accordo ad ASME B16.34 per valvole ANSI ed EN 12516 per valvole PN

Standard features

No protruding floating ball, full bore
Soft-seat seal TFM 1600
Standard for connecting flanges: EN 1092-1 ed. 2008; ANSI B16.5
Operating temperature see temperature pressure diagram
Pressure class: PN16-40; ANSI 150-300
Intercepted fluid: air, water, gas, petroleum and petrochemical products.
Antistatic device EN12662-2
Stem seal: TFM 1600 V-pack
Additional seal on stem with FKM O-ring
Anti Blow-out stem
Actuator connection as per standard ISO 5211
Closing angle >7°
Superficial treatment: blueing

Special features on request

LF2 carbon steel for low temperature execution (-40 C°)
For other flange types please contact our sales department.
Sealing in: PTFE reinforced with glass (RPTFE-GF), PTFE reinforced with carbon-graphite (RPTFE-CF). For other types of materials please contact our sales department
Cavity filler seat in PTFE
Mono-directional version with pressure-relief hole in the ball
Stainless steel lever
For special versions in materials different from the standard (body, ball, stem), please contact our sales department.
Stainless steel Stem nuts and springs
Superficial treatment: white zinc coating, epoxy coating
For other coating please contact our sales department

Certifications

In compliance with European Directive 97/23 EC PED
In compliance with ATEX 94/9/CE Directive (on request)
Fugitive Emission UNI EN ISO 15848.2006
TA-LUFT VDI 2440.2000
FIRE SAFE: API 607:2005/ISO 10497:2010 - API6FA:1999

Engineering standards

Body thickness in compliance with: ASME B16.34, ASME VIII div.1, EN 12516.
Materials and rating in compliance with ASME B16.34 for ANSI valves and EN 12516 for PN valves

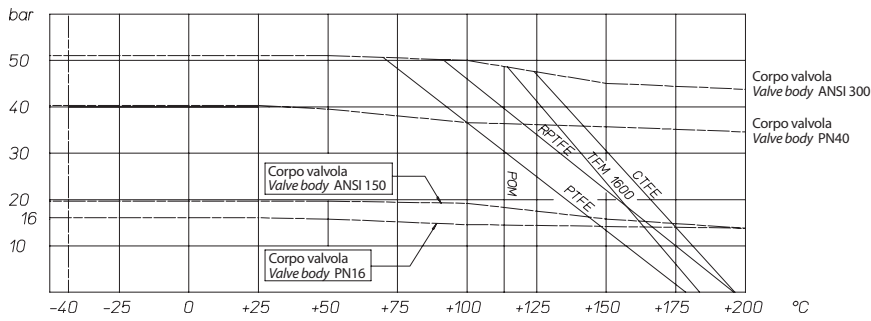
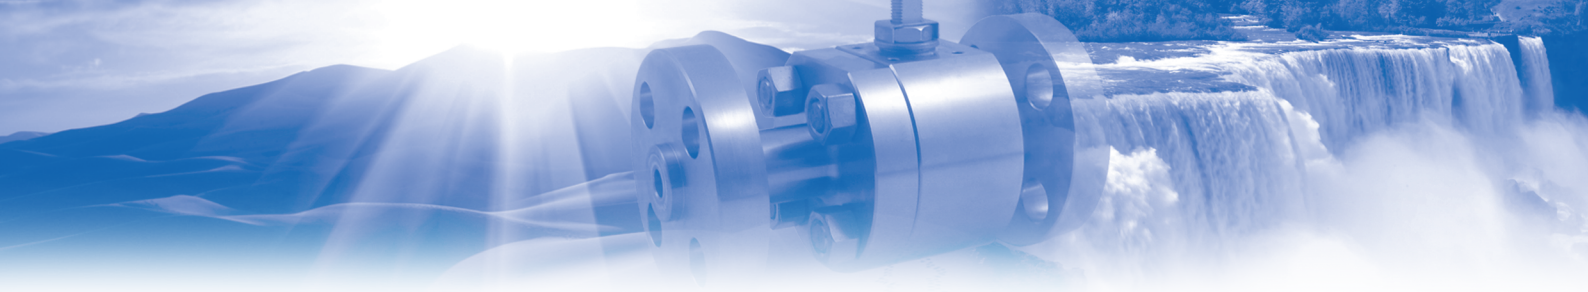


Diagramma pressione/temperatura per valvole con corpo in acciaio inox
Temperature/pressure diagram for stainless steel valve

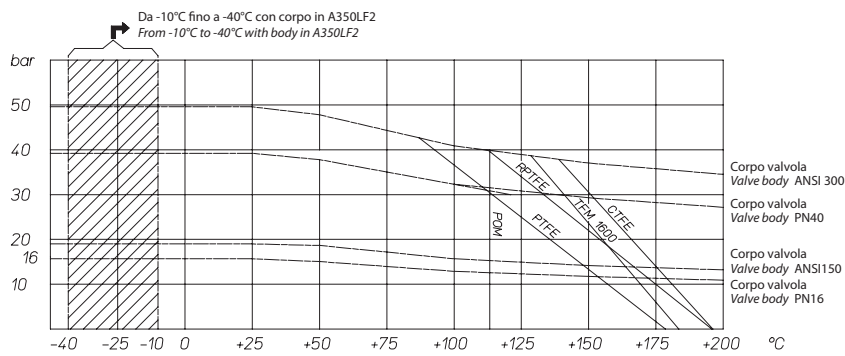


Diagramma pressione/temperatura per valvole con corpo in acciaio carbonio
Temperature/pressure diagram for carbon steel valve

COPPIE DI SPUNTO IN Nm CON SEGGIO IN TFM 1600 E CON FLUIDO INTERCETTATO ACQUA (*)
BREAK AWAY TORQUE IN Nm WITH TFM 1600 SEAT AND WATER INTERCEPTED FLUID (*)

misura size	DN 15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 125	DN 150	DN 200
0 bar												
PN16 bar	8	13	18	27	37	61	80	120	220	270	450	850
PN25 bar	9,5	15	20	29	40	67	95	130	240	383		
PN40 bar	11	17	21	31	41	75	110	165	290	510		
Ansi 150-20 bar	9	14	19	28	38	65	90	128	225	360	480	910
Ansi 300-50 bar	12	19	21	32	42	80	120	170	300	570		

(*): qualora si intercettino fluidi sgrassanti e/o contenenti particolato solido le coppie di manovra possono risultare maggiorate rispetto a quanto riportato in tabella
 (*): if not lubricated fluids and/or fluids containing solid particles are intercepted, torques could be higher than those in the table.

INCREMENTO COPPIE CON ALTRI MATERIALI DI TENUTA
TORQUE INCREASE WITH DIFFERENT SEAT MATERIALS


POM: +10%	R.PTFE: +25%	CTFE: +30%	PEEK: +60%
-----------	--------------	------------	------------

I valori della coppia in Nm possono variare in funzione della temperatura e del fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1.4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid, a safety factor 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operation.

Il dimensionamento degli attuatori pneumatici è stato fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg.
The sizing of pneumatic actuators has been done considering a minimum supply pressure of 5,6 barg.

MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300
MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300

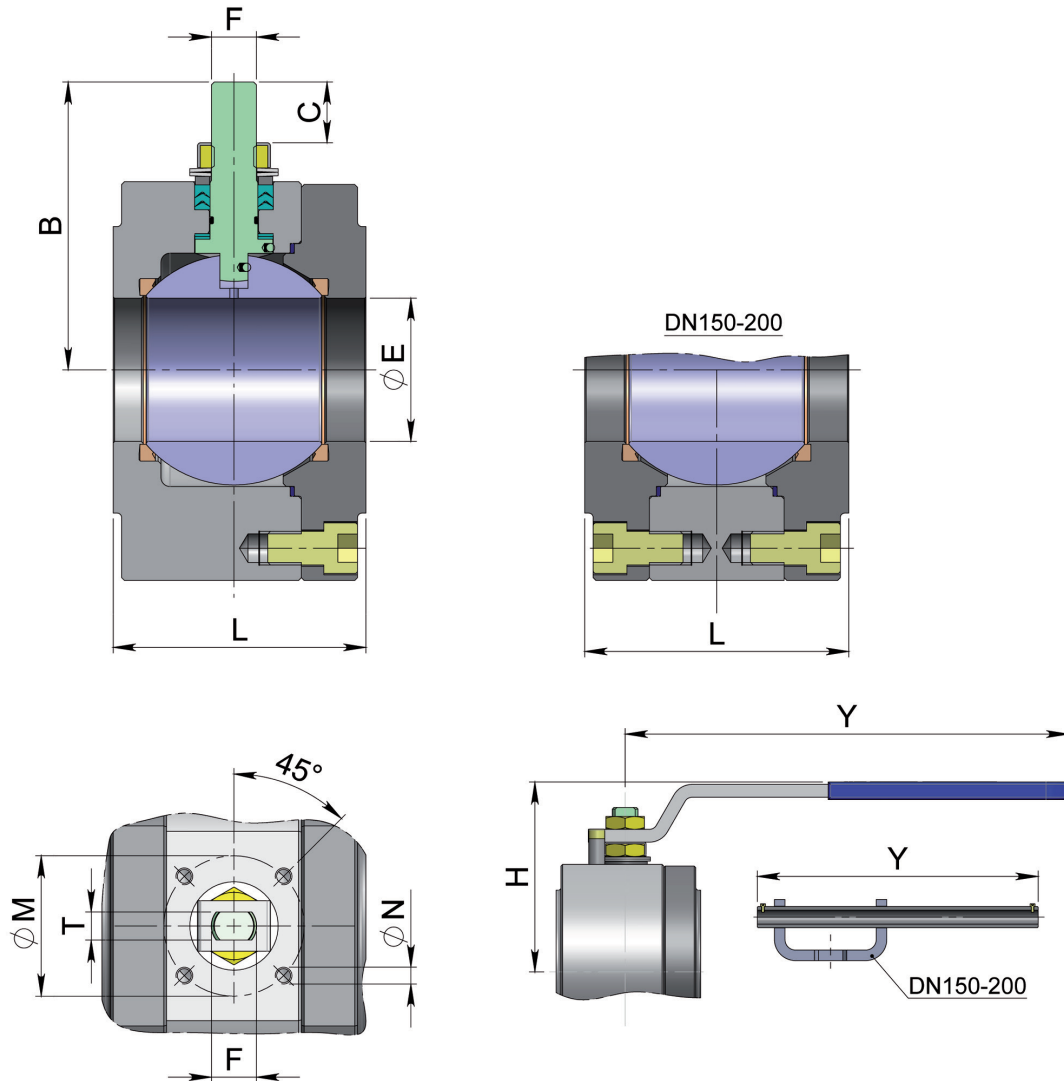


MAGNUM Split wafer

TABELLA DIMENSIONI DIMENSIONS TABLE

MISURA SIZE	ØE	L	B	C	ATT.ISO	ØM	ØN	F/T	H	Y	KIT LEVA LEVER KIT
DN 15	13	53	52	10	F03	36	M5	10/6	70	140	KLV58004
DN 20	19	53	55	10	F03	36	M5	10/6	73	140	KLV58004
DN 25	25	58	68	15	F04	42	M5	12/8	86	150	KLV58006
DN 32	32	65	73	15	F04	42	M5	12/8	91	150	KLV58006
DN 40	38	79	93	21	F05	50	M6	16/10	108	275	KLV58008
DN 50	51	90	102	21	F05	50	M6	16/10	117	275	KLV58008
DN 65	64	107	130,5	28	F07	70	M8	22/14	142	350	KLV58010
DN80	76	120	137,5	28	F07	70	M8	22/14	149	350	KLV58011
DN 100	102	167	172	35	F10	102	M10	30/18	198	450	KLV58012
DN 125	118	180	182	35	F10	102	M10	30/18	208	450	KLV58012
DN 150	152	240	227,5	40,5	F14	140	M16	45/30	274	800	KLV58014
DN 200	203	314	274	44,8	F14	140	M16	52/35	321	800	KLV58015

MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 IN ACCIAIO CARBONIO CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300

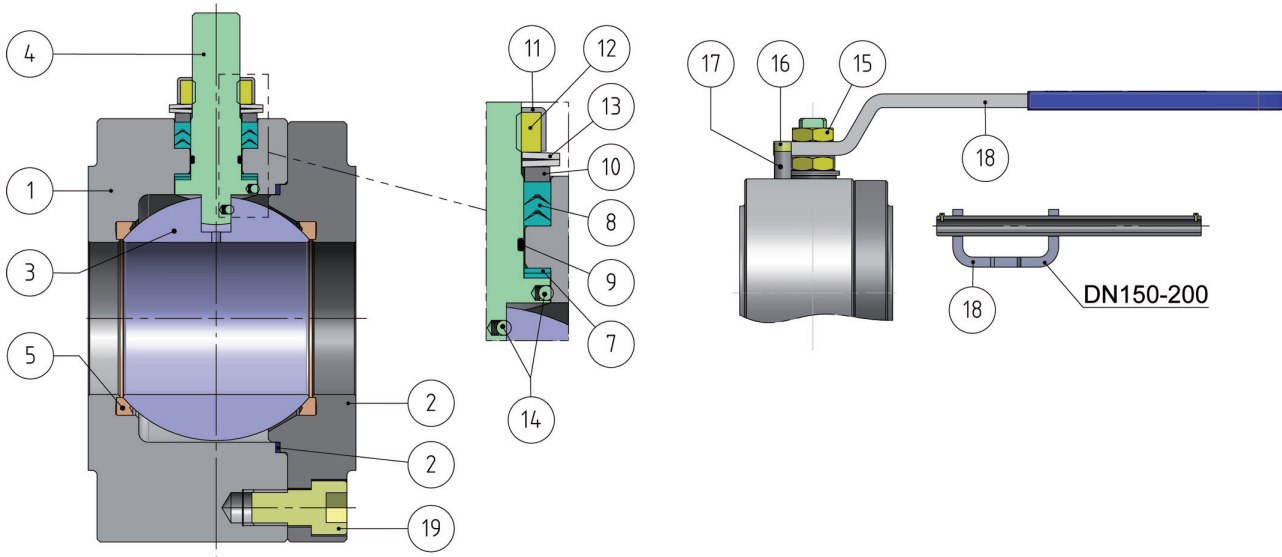

MAGNUM Split wafer

TABELLA DEI MATERIALI MATERIALS TABLE SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 acciaio carbonio carbon steel

N°	Descrizione Description	A105 Carbon steel body	LF2 Carbon steel body
1	Corpo Body	ASTM A105	ASTM A350 LF2
2	Ghiera Ring nut		
3	Sfera Ball	ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)	ASTM A351 CF8(*) (1.4308/Gx5CrNi19-10)
4	Stelo Stem	ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**)	ASTM A182F6A / A479 TP.410 (**)
5	Seggio Seat	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
7	Tenuta inferiore stelo Stem lower sealing	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
8	Pacco a V Chevron rings	TFM1600 (.)	TFM1600 (.)
6	Guarnizione corpo ghiera Body-ring nut gasket	GRAFOIL	GRAFOIL
9	O-ring stelo Stem o-ring	FKM (.)	FKM (.)
10	Anello premiguarnizione Packing gland ring	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x) (1)
11	Piastra blocca dado Stop nut plate	304 S.S.	304 S.S.
12	Dado stelo Stem nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (xx)
13	Molle a tazza Springs washer	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)	50CrV4 ZINCATO - Galvanized (xx)
14	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.	316 S.S.
19	Vite corpo-ghiera Body-ring nut screw	8.8 UNI 3740 Galvanized	A2.70 UNI 3740 (304 S.S.)
15	Controdado Lock nut	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)	UNI 3740-1 6S ZINCATO - Galvanized (x)
16	Vite di fermo Holder screw	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)	A2-70 UNI 3740 (304 S.S.)
17	Fermo di posizione Holder screw	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)	Acciaio al carbonio zincato - Carbon steel galvanized (x)
18	Leva Lever	Fe37 zincato - Galvanized (x)	Fe37 zincato - Galvanized (x)

A richiesta disponibile in: Available on request:

(*): A351 CF8M

(**): A564 TP.630 (17-4PH)

(x): 304 s.s.

(xx): 301 s.s.

(1): per DN150 & 200 disponibile solo in 304 S.S.

(1): for DN150 & 200 available only in 304 S.S.

(.): Altri materiali disponibili a richiesta Other materials available on request


MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 IN ACCIAIO CARBONIO - ASSE NUDO E CON LEVA
CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 ANSI 150-300 - FREE SHAFT AND WITH LEVER



CODICI VALVOLE ASSE NUDO (V_) E CON LEVA (L_) IN ACCIAIO CARBONIO
CARBON STEEL BARE SHAFT (V_) AND LEVER (L_) OPERATED VALVE CODE

misura size	PN/ANSI	A105 Carbon steel	LF2 Carbon steel
DN 15	PN 16-40	V/LM404F00CAB0BBQNV00B	V/LM404F00CBB0BAQNV00B
DN 15	ANSI 150	V/LM404101CAB0BBQNV00B	V/LM404101CBB0BAQNV00B
DN 15	ANSI 300	V/LM404201CAB0BBQNV00B	V/LM404201CBB0BAQNV00B
DN 20	PN 16-40	V/LM405F00CAB0BBQNV00B	V/LM405F00CBB0BAQNV00B
DN 20	ANSI 150	V/LM405101CAB0BBQNV00B	V/LM405101CBB0BAQNV00B
DN 20	ANSI 300	V/LM405201CAB0BBQNV00B	V/LM405201CBB0BAQNV00B
DN 25	PN 16-40	V/LM406F00CAB0BBQNV00B	V/LM406F00CBB0BAQNV00B
DN 25	ANSI 150	V/LM406101CAB0BBQNV00B	V/LM406101CBB0BAQNV00B
DN 25	ANSI 300	V/LM406201CAB0BBQNV00B	V/LM406201CBB0BAQNV00B
DN 32	PN 16-40	V/LM407F00CAB0BBQNV00B	V/LM407F00CBB0BAQNV00B
DN 32	ANSI 150	V/LM407101CAB0BBQNV00B	V/LM407101CBB0BAQNV00B
DN 32	ANSI 300	V/LM407201CAB0BBQNV00B	V/LM407201CBB0BAQNV00B
DN 40	PN 16-40	V/LM408F00CAB0BBQNV00B	V/LM408F00CBB0BAQNV00B
DN 40	ANSI 150	V/LM408101CAB0BBQNV00B	V/LM408101CBB0BAQNV00B
DN 40	ANSI 300	V/LM408201CAB0BBQNV00B	V/LM408201CBB0BAQNV00B
DN 50	PN 16-40	V/LM409F00CAB0BBQNV00B	V/LM409F00CBB0BAQNV00B
DN 50	PN 25-40	V/LM409I00CAB0BBQNV00B	V/LM409I00CBB0BAQNV00B
DN 50	ANSI 150	V/LM409101CAB0BBQNV00B	V/LM409101CBB0BAQNV00B
DN 50	ANSI 300	V/LM409201CAB0BBQNV00B	V/LM409201CBB0BAQNV00B
DN 65	PN16	V/LM410E00CAB0BBQNV00B	V/LM410E00CBB0BAQNV00B
DN 65	PN25-40	V/LM410I00CAB0BBQNV00B	V/LM410I00CBB0BAQNV00B
DN 65	ANSI 150	V/LM410101CAB0BBQNV00B	V/LM410101CBB0BAQNV00B
DN 65	ANSI 300	V/LM410201CAB0BBQNV00B	V/LM410201CBB0BAQNV00B
DN 80	PN 16-40	V/LM411F00CAB0BBQNV00B	V/LM411F00CBB0BAQNV00B
DN 80	PN 25-40	V/LM411I00CAB0BBQNV00B	V/LM411I00CBB0BAQNV00B
DN 80	ANSI 150	V/LM411101CAB0BBQNV00B	V/LM411101CBB0BAQNV00B
DN 80	ANSI 300	V/LM411201CAB0BBQNV00B	V/LM411201CBB0BAQNV00B
DN 100	PN16	V/LM412E00CAB0BBQNV00B	V/LM412E00CBB0BAQNV00B
DN 100	PN 25-40	V/LM412I00CAB0BBQNV00B	V/LM412I00CBB0BAQNV00B
DN 100	ANSI 150	V/LM412101CAB0BBQNV00B	V/LM412101CBB0BAQNV00B
DN 100	ANSI 300	V/LM412201CAB0BBQNV00B	V/LM412201CBB0BAQNV00B
DN 125	PN16	V/LM413E00CAB0BBQNV00B	V/LM413E00CBB0BAQNV00B
DN 125	PN 25-40	V/LM413101CAB0BBQNV00B	V/LM413101CBB0BAQNV00B
DN 125	ANSI 150	V/LM413201CAB0BBQNV00B	V/LM413201CBB0BAQNV00B
DN 150	PN16	V/LM414E00CAB0BBQNV00B	V/LM414E00CBB0BAQNV00B
DN 150	ANSI 150	V/LM414101CAB0BBQNV00B	V/LM414101CBB0BAQNV00B
DN 200	PN16	V/LM415E00CAB0BBQNV00B	V/LM415E00CBB0BAQNV00B
DN 200	ANSI 150	V/LM415101CAB0BBQNV00B	V/LM415101CBB0BAQNV00B

MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 IN ACCIAIO CARBONIO CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN 16-40 WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

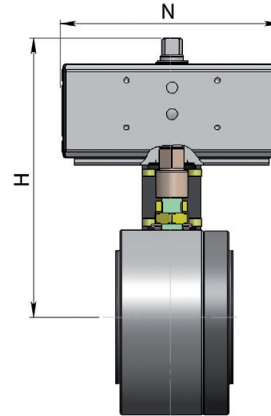


CODICI ARTICOLI IN A105 Carbon steel

CORPO/BODY A105 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	PN	N	H	Kg
DM404E00CAB0BBQNV00BAABA0	DA015401S	KCF033761	DN 15	16	115	144.4	3.2
DM404I00CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033761	DN 15	25-40	130	152.4	3.4
DM405F00CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033761	DN 20	16-40	130	155.4	3.8
DM406F00CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033760	DN 25	16-40	130	162.4	3.5
DM407F00CAB0BBQNV00BAADA0	DA045402S	KCF043762	DN 32	16-40	144	172.7	6.6
DM408F00CAB0BBQNV00BAAEA0	DA060402S	KCF043763	DN 40	16-40	152	198.4	9.2
DM409E00CAB0BBQNV00BAFAA0	DA090401S	KCF053764	DN 50	16	169	214.5	11.7
DM409I00CAB0BBQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053764	DN 50	25-40	184	233.4	12.5
DM410E00CAB0BBQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053773	DN 65	16	184	259.4	19.5
DM410I00CAB0BBQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073765	DN 65	25-40	212	269	19.8
DM411E00CAB0BBQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073765	DN 80	16	212	276	23.5
DM411I00CAB0BBQNV00BAAJA0	DA240401S	KCF073765	DN 80	25-40	242	284.4	25.5
DM412E00CAB0BBQNV00BAAKA0	DA360401S	KCF103777	DN 100	16	264	334	48.9
DM412I00CAB0BBQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103777	DN 100	25-40	295	349	50.1
DM413E00CAB0BBQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103777	DN 125	16	295	359	57.8
DM413I00CAB0BBQNV00BAAMA0	DA720401S	KCF123898	DN 125	25-40	329.5	383	71.9
DM414E00CAB0BBQNV00BAAMA0	DA720401S	KCF123900	DN 150	16	435	481	132
DM415E00CAB0BBQNV00BAAQA0	DAN1440401S	KCF143902	DN 200	16	468	539	220

CODICI ARTICOLI IN LF2 Carbon steel

CORPO/BODY LF2 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	PN	N	H	Kg
DM404E00CBB0BAQNV00BAABA0	DA015401S	KCF033761	DN 15	16	115	144.4	3.2
DM404I00CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033761	DN 15	25-40	130	152.4	3.4
DM405F00CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033761	DN 20	16-40	130	155.4	3.8
DM406F00CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033760	DN 25	16-40	130	162.4	3.5
DM407F00CBB0BAQNV00BAADA0	DA045402S	KCF043762	DN 32	16-40	144	172.7	6.6
DM408F00CBB0BAQNV00BAAEA0	DA060402S	KCF043763	DN 40	16-40	152	198.4	9.2
DM409E00CBB0BAQNV00BAFAA0	DA090401S	KCF053764	DN 50	16	169	214.5	11.7
DM409I00CBB0BAQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053764	DN 50	25-40	184	233.4	12.5
DM410E00CBB0BAQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053773	DN 65	16	184	259.4	19.5
DM410I00CBB0BAQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073765	DN 65	25-40	212	269	19.8
DM411E00CBB0BAQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073765	DN 80	16	212	276	23.5
DM411I00CBB0BAQNV00BAAJA0	DA240401S	KCF073765	DN 80	25-40	242	284.4	25.5
DM412E00CBB0BAQNV00BAAKA0	DA360401S	KCF103777	DN 100	16	264	334	48.9
DM412I00CBB0BAQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103777	DN 100	25-40	295	349	50.1
DM413E00CBB0BAQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103777	DN 125	16	295	359	57.8
DM413I00CBB0BAQNV00BAAMA0	DA720401S	KCF123898	DN 125	25-40	329.5	383	71.9
DM414E00CBB0BAQNV00BAAMA0	DA720401S	KCF123900	DN 150	16	435	481	132
DM415E00CBB0BAQNV00BAAQA0	DAN1440401S	KCF143902	DN 200	16	468	539	220

MAGNUM SPLIT WAFER ANSI150-300 IN ACCIAIO CARBONIO CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER ANSI150-300 WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

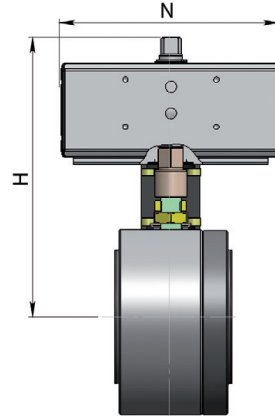

MAGNUM Split Wafer


CODICI ARTICOLI IN A105 Carbon steel

CORPO/BODY A105 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	ANSI	N	H	Kg
DM404101CAB0BBQNV00BAABA0	DA015401S	KCF033761	DN 15	Ansi 150	115	144.4	3.2
DM404201CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033882	DN 15	Ansi 300	130	154.4	3.4
DM405101CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033761	DN 20	Ansi 150	130	155.4	3.6
DM405201CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033883	DN 20	Ansi 300	130	159.4	4.5
DM406101CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033760	DN 25	Ansi 150	130	162.4	4.8
DM406201CAB0BBQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033884	DN 25	Ansi 300	130	165.4	5.2
DM407101CAB0BBQNV00BAADA0	DA045402S	KCF043762	DN 32	Ansi 150	144	172.7	6.9
DM407201CAB0BBQNV00BAADA0	DA045402S	KCF043762	DN 32	Ansi 300	144	172.7	6.9
DM408101CAB0BBQNV00BAAEA0	DA060402S	KCF043763	DN 40	Ansi 150	152	198.4	9.9
DM408201CAB0BBQNV00BAAEA0	DA060402S	KCF043763	DN 40	Ansi 300	152	198.4	11.1
DM409101CAB0BBQNV00BAFAA0	DA090401S	KCF053764	DN 50	Ansi 150	169	214.5	11.8
DM409201CAB0BBQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053885	DN 50	Ansi 300	184	239.4	13.0
DM410101CAB0BBQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053773	DN 65	Ansi 150	184	259.4	19.5
DM410201CAB0BBQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073886	DN 65	Ansi 300	212	275	22.5
DM411101CAB0BBQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073765	DN 80	Ansi 150	212	276	24.1
DM411201CAB0BBQNV00BAAJA0	DA240401S	KCF073886	DN 80	Ansi 300	242	294.4	27.8
DM412101CAB0BBQNV00BAAKA0	DA360401S	KCF103777	DN 100	Ansi 150	264	334	49.0
DM412201CAB0BBQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103904	DN 100	Ansi 300	295	357	57.8
DM413101CAB0BBQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103777	DN 125	Ansi 150	295	359	57.9
DM414101CAB0BBQNV00BAAMA0	DA720401S	KCF123900	DN 150	Ansi 150	435	481	133
DM415101CAB0BBQNV00BAAQA0	DAN1440401S	KCF143902	DN 200	Ansi 150	468	539	222

CODICI ARTICOLI IN LF2 Carbon steel

CORPO/BODY LF2 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	ANSI	N	H	Kg
DM404101CBB0BAQNV00BAABA0	DA015401S	KCF033761	DN 15	Ansi 150	115	144.4	3.2
DM404201CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033882	DN 15	Ansi 300	130	154.4	3.4
DM405101CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033761	DN 20	Ansi 150	130	155.4	3.6
DM405201CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033883	DN 20	Ansi 300	130	159.4	4.5
DM406101CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033760	DN 25	Ansi 150	130	162.4	4.8
DM406201CBB0BAQNV00BAACA0	DA030401S	KCF033884	DN 25	Ansi 300	130	165.4	5.2
DM407101CBB0BAQNV00BAADA0	DA045402S	KCF043762	DN 32	Ansi 150	144	172.7	6.9
DM407201CBB0BAQNV00BAADA0	DA045402S	KCF043762	DN 32	Ansi 300	144	172.7	6.9
DM408101CBB0BAQNV00BAAEA0	DA060402S	KCF043763	DN 40	Ansi 150	152	198.4	9.9
DM408201CBB0BAQNV00BAAEA0	DA060402S	KCF043763	DN 40	Ansi 300	152	198.4	11.1
DM409101CBB0BAQNV00BAFAA0	DA090401S	KCF053764	DN 50	Ansi 150	169	214.5	11.8
DM409201CBB0BAQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053885	DN 50	Ansi 300	184	239.4	13.0
DM410101CBB0BAQNV00BAAHA0	DA120401S	KCF053773	DN 65	Ansi 150	184	259.4	19.5
DM410201CBB0BAQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073886	DN 65	Ansi 300	212	275	22.5
DM411101CBB0BAQNV00BAAIA0	DA180401S	KCF073765	DN 80	Ansi 150	212	276	24.1
DM411201CBB0BAQNV00BAAJA0	DA240401S	KCF073886	DN 80	Ansi 300	242	294.4	27.8
DM412101CBB0BAQNV00BAAKA0	DA360401S	KCF103777	DN 100	Ansi 150	264	334	49.0
DM412201CBB0BAQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103904	DN 100	Ansi 300	295	357	57.8
DM413101CBB0BAQNV00BAALA0	DA480401S	KCF103777	DN 125	Ansi 150	295	359	57.9
DM414101CBB0BAQNV00BAAMA0	DA720401S	KCF123900	DN 150	Ansi 150	435	481	133
DM415101CBB0BAQNV00BAAQA0	DAN1440401S	KCF143902	DN 200	Ansi 150	468	539	222

MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 IN ACCIAIO CARBONIO CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

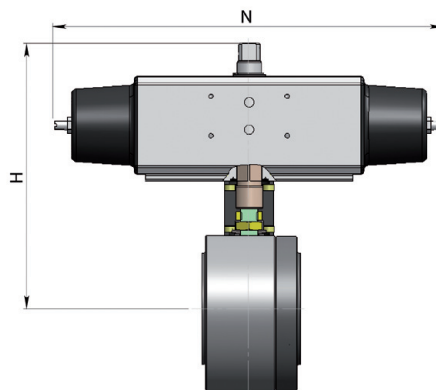


CODICI ARTICOLI IN A105 Carbon steel

CORPO/BODY A105 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	PN	N	H	Kg
SM404E00CAB0BBQNV00BAACA0	SR015401S	KCF033761	DN 15	16	221	152.4	3.7
SM404I00CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043767	DN 15	25-40	240	162.4	4.1
SM405F00CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043767	DN 20	16-40	240	165.4	4.8
SM406F00CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043807	DN 25	16-40	240	172.4	5.9
SM407F00CAB0BBQNV00BAAF00	SR045401S	KCF053768	DN 32	16-40	294	184.5	8.2
SM408F00CAB0BBQNV00BAAHA0	SR060401S	KCF053764	DN 40	16-40	320	224.4	12.7
SM409F00CAB0BBQNV00BAAIA0	SR090401S	KCF073769	DN 50	16	357	243	14.2
SM409I00CAB0BBQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073769	DN 50	25-40	372	253.4	16.1
SM410E00CAB0BBQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073765	DN 65	16	372	279.4	22.9
SM410I00CAB0BBQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103770	DN 65	25-40	436	291	25.3
SM411E00CAB0BBQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103770	DN 80	16	436	298	30.2
SM411I00CAB0BBQNV00BAALA0	SR240401S	KCF103770	DN 80	25-40	456	310	31.0
SM412E00CAB0BBQNV00BAAMA0	SR360401S	KCF123778	DN 100	16	566	365	58.2
SM412I00CAB0BBQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123778	DN 100	25-40	602	377.2	59.6
SM413E00CAB0BBQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123778	DN 125	16	602	387.2	67.3
SM413I00CAB0BBQNV00BAAQA0	SR720401S	KCF143899	DN 125	25-40	712	421	86.6
SM414F00CAB0BBQNV00BAAQA0	SR720401S	KCF143901	DN 150	16	834	613	172.3
SM415F00CAB0BBQNV00BAASA0	SRN1440E16D8A	KCF163903	DN 200	16	975	622.5	265

CODICI ARTICOLI IN LF2 Carbon steel

CORPO/BODY A105 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	PN	N	H	Kg
SM404E00CBB0BAQNV00BAACA0	SR015401S	KCF033761	DN 15	16	221	152.4	3.7
SM404I00CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043767	DN 15	25-40	240	162.4	4.1
SM405F00CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043767	DN 20	16-40	240	165.4	4.8
SM406F00CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043807	DN 25	16-40	240	172.4	5.9
SM407F00CBB0BAQNV00BAAFA0	SR045401S	KCF053768	DN 32	16-40	294	184.5	8.2
SM408F00CBB0BAQNV00BAAHA0	SR060401S	KCF053764	DN 40	16-40	320	224.4	12.7
SM409F00CBB0BAQNV00BAAIA0	SR090401S	KCF073769	DN 50	16	357	243	14.2
SM409I00CBB0BAQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073769	DN 50	25-40	372	253.4	16.1
SM410E00CBB0BAQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073765	DN 65	16	372	279.4	22.9
SM410I00CBB0BAQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103770	DN 65	25-40	436	291	25.3
SM411E00CBB0BAQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103770	DN 80	16	436	298	30.2
SM411I00CBB0BAQNV00BAALA0	SR240401S	KCF103770	DN 80	25-40	456	310	31.0
SM412E00CBB0BAQNV00BAAMA0	SR360401S	KCF123778	DN 100	16	566	365	58.2
SM412I00CBB0BAQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123778	DN 100	25-40	602	377.2	59.6
SM413E00CBB0BAQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123778	DN 125	16	602	387.2	67.3
SM413I00CBB0BAQNV00BAAQA0	SR720401S	KCF143899	DN 125	25-40	712	421	86.6
SM414F00CBB0BAQNV00BAAQA0	SR720401S	KCF143901	DN 150	16	834	613	172.3
SM415F00CBB0BAQNV00BAASA0	SRN1440E16D8A	KCF163903	DN 200	16	975	622.5	265

**MAGNUM SPLIT WAFER ANSI 150-300 IN ACCIAIO CARBONIO CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER ANSI 150-300 WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR**

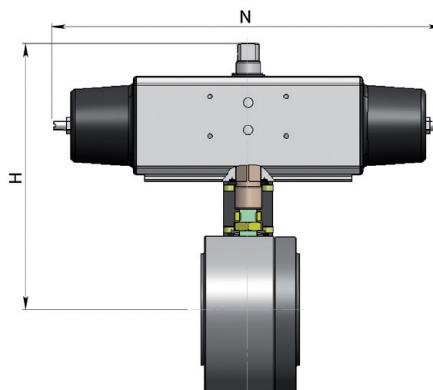

MAGNUM Split Wafer


CODICI ARTICOLI IN A105 Carbon steel

CORPO/BODY A105 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	ANSI	N	H	Kg
SM404101CAB0BBQNV00BAACA0	SR015401S	KCF033761	DN 15	Ansi 150	221	152.4	3.7
SM404201CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043888	DN 15	Ansi 300	240	164.4	4.1
SM405101CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043767	DN 20	Ansi 150	240	165.4	4.9
SM405201CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043889	DN 20	Ansi 300	240	169.4	4.5
SM406101CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043807	DN 25	Ansi 150	240	172.4	5.7
SM406201CAB0BBQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043890	DN 25	Ansi 300	240	175.4	6.1
SM407101CAB0BBQNV00BAAFA0	SR045401S	KCF053768	DN 32	Ansi 150	294	184.5	8.2
SM407201CAB0BBQNV00BAAFA0	SR045401S	KCF053768	DN 32	Ansi 300	294	184.5	8.2
SM408101CAB0BBQNV00BAAHA0	SR060401S	KCF053764	DN 40	Ansi 150	320	224.4	13.3
SM408201CAB0BBQNV00BAAHA0	SR060401S	KCF053764	DN 40	Ansi 300	320	224.4	14.4
SM409101CAB0BBQNV00BAAIA0	SR090401S	KCF073769	DN 50	Ansi 150	357	243	14.1
SM409201CAB0BBQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073891	DN 50	Ansi 300	372	259.4	16.6
SM410101CAB0BBQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073765	DN 65	Ansi 150	372	279.4	23.0
SM410201CAB0BBQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103892	DN 65	Ansi 300	436	297	27.9
SM411101CAB0BBQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103770	DN 80	Ansi 150	436	298	30.7
SM411201CAB0BBQNV00BAALA0	SR240401S	KCF103892	DN 80	Ansi 300	456	316	34.8
SM412101CAB0BBQNV00BAAMA0	SR360401S	KCF123778	DN 100	Ansi 150	566	365	58.5
SM412201CAB0BBQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123905	DN 100	Ansi 300	602	385.2	67.3
SM413101CAB0BBQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123778	DN 125	Ansi 150	602	387.2	67.4
SM414101CAB0BBQNV00BAAQA0	SR720401S	KCF143901	DN 150	Ansi 150	834	613	173.3
SM415101CAB0BBQNV00BAASA0	SRN1440E16D8A	KCF163903	DN 200	Ansi 150	975	622.5	267

CODICI ARTICOLI IN LF2 Carbon steel

CORPO/BODY LF2 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	ANSI	N	H	Kg
SM404101CBB0BAQNV00BAACA0	SR015401S	KCF033761	DN 15	Ansi 150	221	152.4	3.7
SM404201CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043888	DN 15	Ansi 300	240	164.4	4.1
SM405101CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043767	DN 20	Ansi 150	240	165.4	4.9
SM405201CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043889	DN 20	Ansi 300	240	169.4	4.5
SM406101CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043807	DN 25	Ansi 150	240	172.4	5.7
SM406201CBB0BAQNV00BAAEA0	SR030402S	KCF043890	DN 25	Ansi 300	240	175.4	6.1
SM407101CBB0BAQNV00BAAFA0	SR045401S	KCF053768	DN 32	Ansi 150	294	184.5	8.2
SM407201CBB0BAQNV00BAAFA0	SR045401S	KCF053768	DN 32	Ansi 300	294	184.5	8.2
SM408101CBB0BAQNV00BAAHA0	SR060401S	KCF053764	DN 40	Ansi 150	320	224.4	13.3
SM408201CBB0BAQNV00BAAHA0	SR060401S	KCF053764	DN 40	Ansi 300	320	224.4	14.4
SM409101CBB0BAQNV00BAAIA0	SR090401S	KCF073769	DN 50	Ansi 150	357	243	14.1
SM409201CBB0BAQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073891	DN 50	Ansi 300	372	259.4	16.6
SM410101CBB0BAQNV00BAAJA0	SR120401S	KCF073765	DN 65	Ansi 150	372	279.4	23.0
SM410201CBB0BAQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103892	DN 65	Ansi 300	436	297	27.9
SM411101CBB0BAQNV00BAAKA0	SR180401S	KCF103770	DN 80	Ansi 150	436	298	30.7
SM411201CBB0BAQNV00BAALA0	SR240401S	KCF103892	DN 80	Ansi 300	456	316	34.8
SM412101CBB0BAQNV00BAAMA0	SR360401S	KCF123778	DN 100	Ansi 150	566	365	58.5
SM412201CBB0BAQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123905	DN 100	Ansi 300	602	385.2	67.3
SM413101CBB0BAQNV00BAANA0	SR480401S	KCF123778	DN 125	Ansi 150	602	387.2	67.4
SM414101CBB0BAQNV00BAAQA0	SR720401S	KCF143901	DN 150	Ansi 150	834	613	173.3
SM415101CBB0BAQNV00BAASA0	SRN1440E16D8A	KCF163903	DN 200	Ansi 150	975	622.5	267

MAGNUM SPLIT WAFER PN16-40 IN ACCIAIO CARBONIO CON ATTUATORE ELETTRICO MAGNUM CARBON STEEL SPLIT WAFER PN16-40 WITH ELECTRIC ACTUATOR

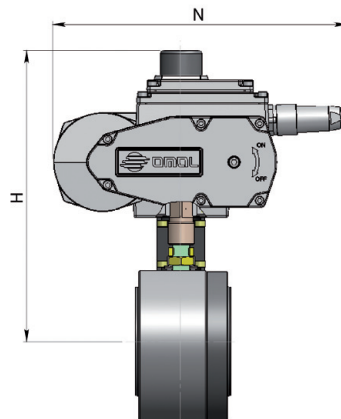

CODICI ARTICOLI IN A105 Carbon steel


CORPO/BODY A105 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	PN	N	H	Kg
EM404F00CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 15	16-40	250	209	5.7
EM405F00CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 20	16-40	250	212	6.2
EM406F00CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053768	DN 25	16-40	250	219	7.1
EM407F00CAB0BBQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCF053768	DN 32	16-40	250	224	8.8
EM408F00CAB0BBQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCF053764	DN 40	16-40	250	245	11.1
EM409F00CAB0BBQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCF073769	DN 50	16-40	280	274.6	17.0
EM410E00CAB0BBQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCF073765	DN 65	16	280	300.6	23.9
EM410I00CAB0BBQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCF103770	DN 65	25-40	280	300.6	23.6
EM411F00CAB0BBQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCF103770	DN 80	16-40	280	307.6	27.7
EM412E00CAB0BBQNV00BAMNA0	AE160040	KCE363779	DN 100	16	256.5	372	50.9
EM412I00CAB0BBQNV00BAMNA0	AE160040	KCE363779	DN 100	25-40	256.5	372	51.0
EM413E00CAB0BBQNV00BAMNA0	AE160040	KCE363779	DN 125	16	256.5	382	58.7
EM413I00CAB0BBQNV00BAMRA0	AE160060	KCE563907	DN 125	25-40	381	439	81
EM414E00CAB0BBQNV00BAMRA0	AE160060	KCE563908	DN 150	16	381	488	132
EM415E00CAB0BBQNV00BAMTA0	AE1600100	KCE563909	DN 200	16	381	522	205

CODICI ARTICOLI IN LF2 Carbon steel

CORPO/BODY LF2 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	PN	N	H	Kg
EM404F00CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 15	16-40	250	209	5.7
EM405F00CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 20	16-40	250	212	6.2
EM406F00CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053768	DN 25	16-40	250	219	7.1
EM407F00CBB0BAQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCF053768	DN 32	16-40	250	224	8.8
EM408F00CBB0BAQNV00BAMGG0	EA0070A5C000	KCF053764	DN 40	16-40	250	245	11.1
EM409F00CBB0BAQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCF073769	DN 50	16-40	280	274.6	17.0
EM410E00CBB0BAQNV00BAMIG0	EA0130A5C000	KCF073765	DN 65	16	280	300.6	23.9
EM410I00CBB0BAQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCF103770	DN 65	25-40	280	300.6	23.6
EM411F00CBB0BAQNV00BAMKG0	EA0240A5C000	KCF103770	DN 80	16-40	280	307.6	27.7
EM412E00CBB0BAQNV00BAMNA0	AE160040	KCE363779	DN 100	16	256.5	372	50.9
EM412I00CBB0BAQNV00BAMNA0	AE160040	KCE363779	DN 100	25-40	256.5	372	51.0
EM413E00CBB0BAQNV00BAMNA0	AE160040	KCE363779	DN 125	16	256.5	382	58.7
EM413I00CBB0BAQNV00BAMRA0	AE160060	KCE563907	DN 125	25-40	381	439	81
EM414E00CBB0BAQNV00BAMRA0	AE160060	KCE563908	DN 150	16	381	488	132
EM415E00CBB0BAQNV00BAMTA0	AE1600100	KCE563909	DN 200	16	381	522	205

Articoli disponibili anche con attuatore modulante *Items available also with modulating actuator*

MAGNUM SPLIT WAFER ANSI 150-300 IN ACCIAIO CARBONIO CON ATTUATORE ELETTRICO
CARBON STEEL MAGNUM SPLIT WAFER ANSI 150-300 WITH ELECTRIC ACTUATOR

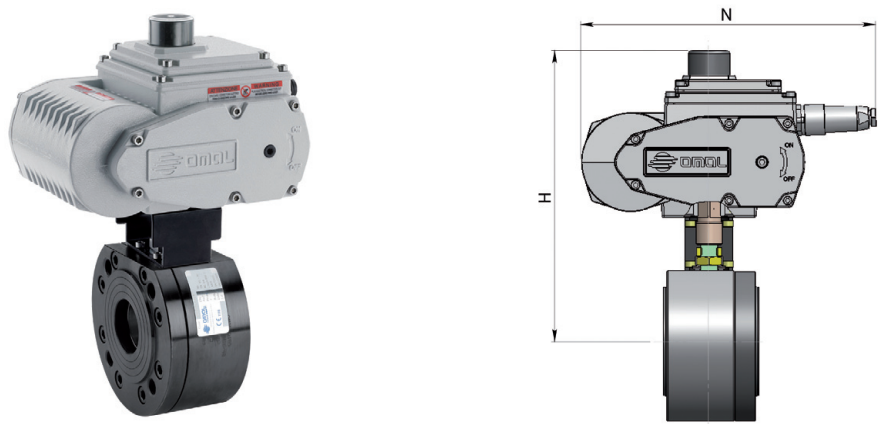

CODICI ARTICOLI IN A105 Carbon steel

CORPO/BODY A105 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	ANSI	N	H	Kg
EM404101CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 15	Ansi 150	250	209	5.7
EM404201CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053894	DN 15	Ansi 300	250	211	5.7
EM405101CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 20	Ansi 150	250	212	6.1
EM405201CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053895	DN 20	Ansi 300	250	216	6.7
EM406101CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053768	DN 25	Ansi 150	250	219	7.0
EM406201CAB0BBQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053896	DN 25	Ansi 300	250	222	7.4
EM407101CAB0BBQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053768	DN 32	Ansi 150	250	224	8.8
EM407201CAB0BBQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053768	DN 32	Ansi 300	250	224	8.8
EM408101CAB0BBQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053764	DN 40	Ansi 150	250	245	11.1
EM408201CAB0BBQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053764	DN 40	Ansi 300	250	245	12.2
EM409101CAB0BBQNV00BAMIGO	EA0130A5C000	KCF073769	DN 50	Ansi 150	280	274.6	17.1
EM409201CAB0BBQNV00BAMIGO	EA0130A5C000	KCF073891	DN 50	Ansi 300	280	280.6	19.5
EM410101CAB0BBQNV00BAMIGO	EA0130A5C000	KCF073765	DN 65	Ansi 150	280	300.6	24.0
EM410201CAB0BBQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCF103892	DN 65	Ansi 300	280	306.6	26.2
EM411101CAB0BBQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCF103770	DN 80	Ansi 150	280	307.6	28.2
EM411201CAB0BBQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCF103892	DN 80	Ansi 300	280	313.6	31.5
EM412101CAB0BBQNV00BAMNAO	AE160040	KCE363779	DN 100	Ansi 150	256.5	372	51.2
EM412201CAB0BBQNV00BAMNAO	AE160040	KCE363906	DN 100	Ansi 300	256.5	380	58.7
EM413101CAB0BBQNV00BAMNAO	AE160040	KCE363779	DN 125	Ansi 150	256.5	382	58.8
EM414101CAB0BBQNV00BAMRAO	AE160060	KCE563908	DN 150	Ansi 150	381	488	133
EM415101CAB0BBQNV00BAMTAO	AE160100	KCE563909	DN 200	Ansi 150	381	522	207

CODICI ARTICOLI IN LF2 Carbon steel

CORPO/BODY LF2 Carbon steel	ATTUATORE actuator	KIT di montaggio connecting kit	MISURA size	ANSI	N	H	Kg
EM404101CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 15	Ansi 150	250	209	5.7
EM404201CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053894	DN 15	Ansi 300	250	211	5.7
EM405101CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053775	DN 20	Ansi 150	250	212	6.1
EM405201CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053895	DN 20	Ansi 300	250	216	6.7
EM406101CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053768	DN 25	Ansi 150	250	219	7.0
EM406201CBB0BAQNV00BAMEGO	EA0035A5C000	KCF053896	DN 25	Ansi 300	250	222	7.4
EM407101CBB0BAQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053768	DN 32	Ansi 150	250	224	8.8
EM407201CBB0BAQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053768	DN 32	Ansi 300	250	224	8.8
EM408101CBB0BAQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053764	DN 40	Ansi 150	250	245	11.1
EM408201CBB0BAQNV00BAMGGO	EA0070A5C000	KCF053764	DN 40	Ansi 300	250	245	12.2
EM409101CBB0BAQNV00BAMIGO	EA0130A5C000	KCF073769	DN 50	Ansi 150	280	274.6	17.1
EM409201CBB0BAQNV00BAMIGO	EA0130A5C000	KCF073891	DN 50	Ansi 300	280	280.6	19.5
EM410101CBB0BAQNV00BAMIGO	EA0130A5C000	KCF073765	DN 65	Ansi 150	280	300.6	24.0
EM410201CBB0BAQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCF103892	DN 65	Ansi 300	280	306.6	26.2
EM411101CBB0BAQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCF103770	DN 80	Ansi 150	280	307.6	28.2
EM411201CBB0BAQNV00BAMKGO	EA0240A5C000	KCF103892	DN 80	Ansi 300	280	313.6	31.5
EM412101CBB0BAQNV00BAMNAO	AE160040	KCE363779	DN 100	Ansi 150	256.5	372	51.2
EM412201CBB0BAQNV00BAMNAO	AE160040	KCE363906	DN 100	Ansi 300	256.5	380	58.7
EM413101CBB0BAQNV00BAMNAO	AE160040	KCE363779	DN 125	Ansi 150	256.5	382	58.8
EM414101CBB0BAQNV00BAMRAO	AE160060	KCE563908	DN 150	Ansi 150	381	488	133
EM415101CBB0BAQNV00BAMTAO	AE160100	KCE563909	DN 200	Ansi 150	381	522	207

Articoli disponibili anche con attuatore modulante *Items available also with modulating actuator*