

RQG1-S

Kunststoff-Schnellverschraubung
gerade inkl. O-Ring
Steckanschluss
konisch dichtend

Plastic connector, quick-type
straight incl. O-ring
plug-type connection
conically sealed

IP 66
-40°C ... +120°C

EN / IEC 61386-23




EIGENSCHAFTEN

- schnelle Montage ohne Gegenmutter
- für Wandstärken 1,0 bis 2,5 mm
- beständig gegen Öl und Benzin
- weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
- silikon-, cadmium- und halogenfrei

PROPERTIES

- for quick assembly without counternut
- for wall thicknesses from 1.0 to 2.5 mm
- resistant against oil and benzine
- widely resistant to acids and solvents
- free of silicone, cadmium, halogen

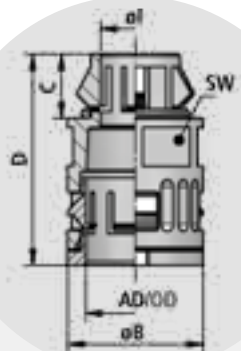

FLEXA No.	FLEXA No.	AD OD								
schwarz black	grau grey	ø	ø	øI	øB	C	D	SW	kg 100	St. pcs.
RQG1-S										[IP 66]
5020.082.207		10,0	12,0	7,0	17,0	11,7	34,5	16	0,440	50
5020.382.212		13,0	12,0	9,0	20,0	12,0	37,0	18	0,600	50
5020.082.209	5020.082.009	13,0	15,0	10,0	20,0	13,6	38,6	18	0,600	50
5020.382.216	5020.382.016	15,8	16,0	11,8	23,0	13,5	40,5	21	0,700	50
5020.082.211		15,8	18,0	12,5	23,0	13,5	40,5	21	0,760	50
5020.382.220		21,2	20,0	15,2	29,5	13,8	45,3	27	1,100	50
5020.082.216	5020.082.016	21,2	22,0	18,0	29,5	13,8	45,3	27	1,240	50
5020.082.221	5020.082.021	28,5	28,0	23,5	37,0	17,9	51,9	34	2,320	25
5020.382.225		28,5	25,0	21,0	37,0	17,5	51,0	34	1,920	25
5020.082.229		34,5	37,0	30,5	44,0	18,7	54,7	40	2,480	25
5020.082.236		42,5	47,0	36,5	52,0	21,0	60,0	49	2,700	25
5020.382.250		54,5	50,0	43,0	64,0	21,0	63,0	59	3,700	10