
VSF 26 NEMA 23

Riduttore - Gear*box*

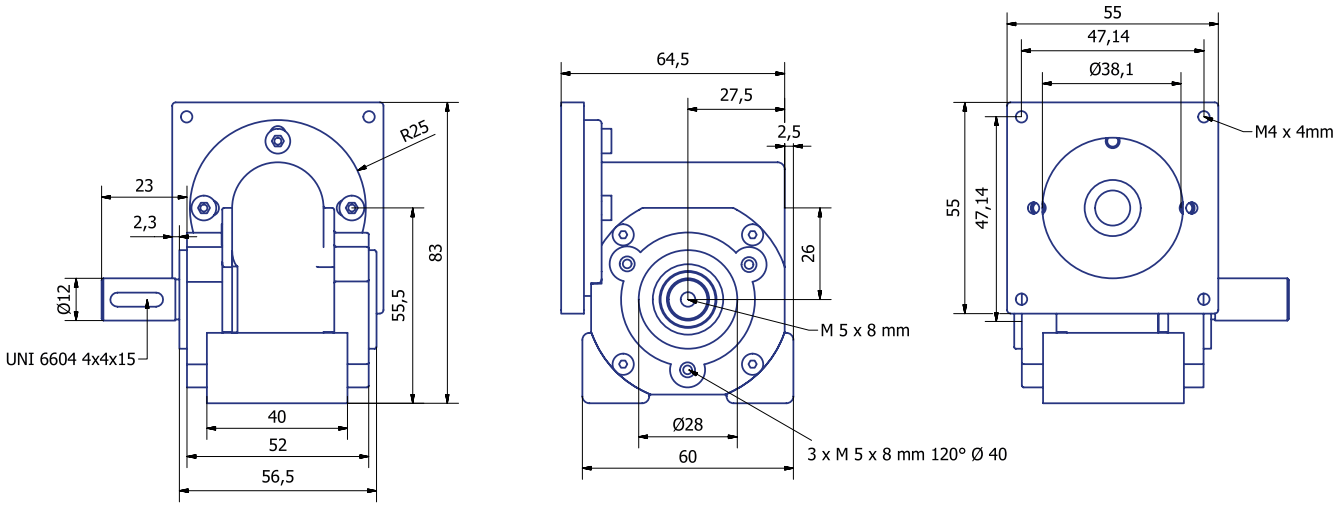

RAPPORTI	Rendimento %	Coppia per uso continuo Nm	Coppia per uso intermittente Nm	Coppia di picco Nm
RATIO	***Efficiency %***	***Continuous load torque Nm***	***Non continuos load torque Nm***	***Startig torque Nm***
10,5	55	4	9	18
15,5	65	3	7	18
21	50	4	9	18
31	45	3	7	18
39	40	2,5	6	18
50	35	2	5	16
69	30	1,5	3,5	12

- Riduttore a vite senza fine con carcassa in alluminio, ingranaggi in delrin e tela bachelizzata, albero di uscita supportato da due cuscinetti; velocità massima in ingresso del riduttore 4000 giri, consigliata 3000.
- Lubrificazione permanente.
- È adatto ad essere accoppiato a motori flangiati Nema 23 con albero Ø 6,35 x 21 mm.
- Forze massime che possono agire sull'albero di uscita: Assiale 250 N, radiale 400 N sul punto estremo dell'albero di uscita.

• Worm gearbox with a casted aluminium frame delrin, and bakelized cloth gear output shaft supported by two ball berings; max input speed at the reduction gear 4000 R.P.M., advised speed 3000 R.P.M.
• Permanent greasing.
• Suitable to be connected with Nema 23 motors with shaft Ø 6,35 x 21 mm.
• Max load on the extremity of output shaft: Axial 250 N, Radial 400 N.

