OEM Automatic Ltd
Address: Whiteacres, Whetstone Leicester, LE8 6ZG
0116 284 9900 | Orders@oem.co.uk | www.oem.co.uk

PISA-B

PISA-B-8CL2-B4
8 channels, NEC CLASS2, 3,75A digi.alarm



- Digital or common signal
- 8 separate adjustable outputs
- NEC CLASS2
- 52 mm wide
- Fast or Slow Characteristics

PRODUCT DESCRIPTION

TECHNICAL DATA

INPUT DATA

Input voltage dc min	19.2 V DC
Input voltage dc max	30 V DC

OUTPUT DATA


Output voltage	24 V DC
Output current per channel	3,7 A @ 24 V DC

DIMENSIONS


Width	52 mm
Height	124 mm
Depth	130 mm
Weight	0.37 kg

OTHER


Approvals	CB, CE, cULus, NEC Class 2
IP class	IP20
Clamp type	Push in

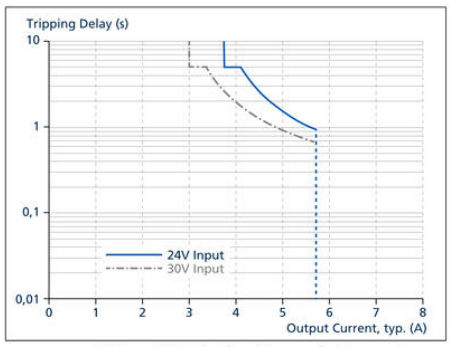


CH1 and CH2 tripping diagrams in Slow mode

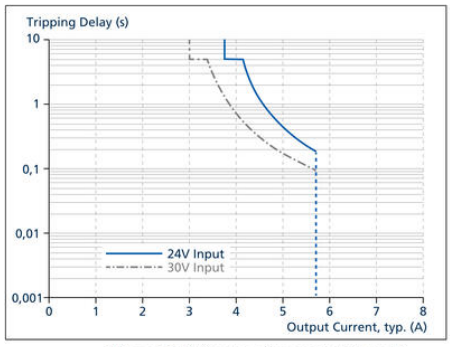

CH1 and CH2 tripping diagrams in Fast mode

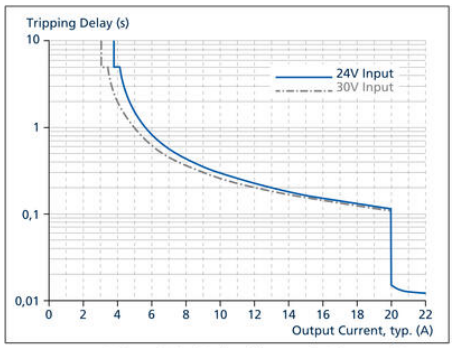

CH3 to CH8 tripping diagrams in Slow mode

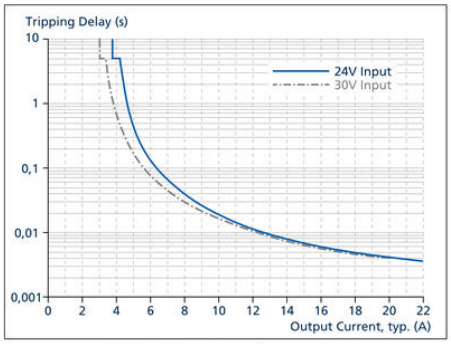

CH3 to CH8 tripping diagrams in Fast mode

